

Raum aus Stahl

... als Materiallager genial!



Raum aus Stahl – vielseitig nutzbar

Als Marktführer arbeitet BOS Best Of Steel kontinuierlich an der Optimierung des soliden Materiallagers, das leicht transportiert werden, schnell genutzt werden und weiter wachsen kann – das mobil ist und einen stabilen Rundumschutz bei gutem Nutzen-Kosten-Verhältnis bietet. Unser Anspruch: Wir bieten stets die einfache und passende Lösung für unterschiedlichste Anwendungen.

Der **BOS SchnellbauContainer** ist auf den Baustellen zuhause: Extrem schnell montiert, robust und in vielen Größen lieferbar. Der Klassiker im Bereich der mobilen Lagerräume.



Nur bei BOS: Durch patentierten Schnellverschluss erfolgt die Container-Montage ohne Werkzeug!

Die genialen **BOS Betriebshelfer** dienen als hochflexibler Lagerraum für Baustellen, Industrie, Handel und Handwerk.

Für den größeren Raumbedarf haben wir die **BOS SchnellbauHalle** entwickelt - die solide und komplette Lösung ohne Fundament, zum einfachen Aufbau.

Alles in bewährter BOS-Qualität mit TÜV geprüfter Sicherheit – und mit den Vorteilen, die nur der robuste Werkstoff Stahl bieten kann.



Inhaltsverzeichnis

Thema / Produkt	Seite
BOS Best Of Steel – Das Unternehmen	2
Inhaltsverzeichnis	3
Container	
SchnellbauContainer SC3000	4
SchnellbauContainer SC3000 ohne Boden	5
SchnellbauContainer SC3000 Spezial	6
SchnellbauContainer SC6	7
ContainerCombination SCC	8
ContainerCombination SCC ohne Boden	9
ReifenLager RL6000	10
LagerContainer LC10 / LC20 / LC40	11
BauleiterPlanHaus BPH	12
Betriebshelfer	
Magazin	13
MobilBox MB1 / MB2	14
WerkzeugSicherungsBox WSB	15
SicherheitsGasLager SGL	16
SicherheitsLagerHaus SLH	17
Hallen	
SchnellBauHalle SBH2600	18-19
Original BOS-Zubehör	20-21
Referenzen	22-23




Ein Bild aus den Anfangstagen



Heute: Unser modernes Versandzentrum



Immer gerne für Sie da: Das freundliche BOS-Verkaufs-Team.

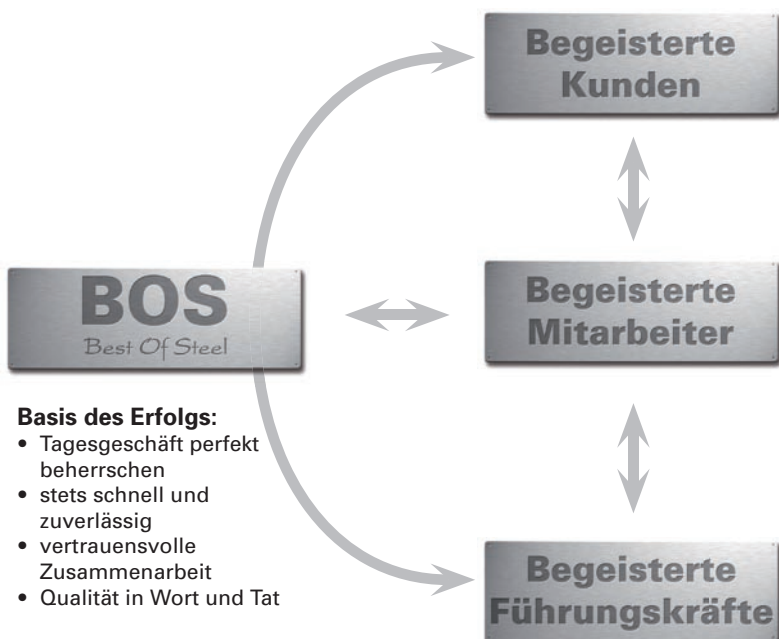

Der Erfolg unserer Kunden entscheidet über unseren Erfolg

Unsere Mitarbeiter

- kommunizieren verständlich
- arbeiten teamorientiert
- informieren systematisch
- beteiligen sich aktiv am täglichen Verbesserungsprozess (TVP)
- haben Spaß an der Arbeit und den Ergebnissen


Unsere Führungskräfte

- haben ein „offenes Ohr“ für Mitarbeiter
- beziehen Mitarbeiter aktiv in Entscheidungen ein
- haben ein „Auge“ für Stärken und Schwächen und eine „Hand“ für Delegation
- sind ein gutes Vorbild

SchnellbauContainer SC3000

Der solide und stabile Container für jede Baustelle.

- 4 Kranösen für bequemen Transport auf der Baustelle und bis 3 Tonnen kranbar
- Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Hohe Betriebssicherheit, dokumentiert durch TÜV-Prüfung und GS-Zeichen
- Schneelastsicherheit bis 210 kg/m²
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m²



Aufbau:

- Ohne Werkzeug, einfach und schnell („easy-up“)
- Montage mit 2 Personen in 5 Minuten – spart Zeit und Geld
- Stecksystem: Schrauben, Bohren usw. entfällt
- Schnellverschluss: Einschieben und das Dach sitzt fest
- Passgenaues Zubehör, blitzschnell montiert



Der Baustellen-Klassiker

Lieferung:


- Zerlegte Anlieferung – spart Frachtkosten
- 7 Stück stapelbar – spart Lagerkosten
- Schnelle Lieferung (3-5 Tage) – sofort einsetzbar




Mit 4 serienmäßigen Kranösen für bequemen Staplertransport auf der Baustelle.



Abstandhalter für den sicheren Staplertransport und zur Bodenbelüftung.



Durch patentierten Schnellverschluss erfolgt die Montage ohne Werkzeug!



Bodenbelüftung schützt dauerhaft vor Feuchtigkeit und Fäulnis.

Technische Daten SchnellbauContainer SC3000 mit und ohne Boden

		Alternative Türanordnungen:					
		LE		SE	SZ		
							
		Längsseitig, 1-flügelig, Tür: 1150x1890 mm		Stirnseitig, 1-flügelig, Tür: 1150x1890 mm	Stirnseitig, 2-flügelig, Tür: 1950x1890 mm		
Typ	SC3000-	1x2 m	2x2 m	3x2 m	4x2 m	5x2 m	6x2 m
Gesamtbreite außen/innen (mm)		2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975
Gesamttiefe außen/innen (mm)		1100/975	2100/1975	3100/2975	4100/3975	5100/4975	6100/5975
Gesamthöhe außen/innen ¹ (mm)		2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935
Gesamthöhe außen/innen ² (mm)		2035/1995	2035/1995	2035/1995	2035/1995	2035/1995	2035/1995
Eigengewicht (kg)		150	250	350	450	550	650
¹ mit Boden, ² ohne Boden		Lagerware					




Montage:

Z.B. 3x2 m Container mit 2 Personen in 5 Minuten



So einfach und rationell ist der SchnellbauContainer aufzubauen:



1. Aufstellen der Seiten- und Stirnwände.



2. Einhängen der Tür.



3. Aufsetzen des Daches – fertig!



Zerlegte Anlieferung, bis 7 Stück stapelbar.

SchnellbauContainer SC3000 ohne Boden



*Für Industrie,
Handel und
Handwerk*



Bodenbefestigung mit Erdnägeln oder Dübeln

- Ohne Boden können auch schwerste Güter gelagert werden
- Schwellenfreie Zufahrt mit Hubwagen oder „Ameise“
- Bodenbefestigung wahlweise mit Erdnägeln (z. B. in Schotter) oder Dübeln (z. B. auf Pflaster)
- Hohe Betriebssicherheit, dokumentiert durch TÜV-Prüfung und GS-Zeichen
- Schneelastsicherheit bis 210 kg/m²

Aufbau:

- Ohne Werkzeug, einfach und schnell („easy-up“)

Lieferung:

- Zerlegte Anlieferung - spart Frachtkosten
- 7 Stück stapelbar - spart Lagerkosten
- Schnelle Lieferung (3-5 Tage) - sofort einsetzbar

Original BOS-Zubehör SC3000 mit und ohne Boden (mehr auf Seite 20/21)



Diebstahlverriegelung



RaumNutzRegal



Schlauch-/Kabelaufhängung




Geräteleiste

SchnellbauContainer SC3000 Spezial

*Ihr „Sonder“ ist
unser Standard!*

Unsere StandardContainer fertigen wir gerne nach Ihren Anforderungen. Sondergrößen sind in den Rastermaßen +/- 200 mm in Breite, Tiefe und Höhe möglich. Haben Sie besondere Wünsche? Sprechen Sie mit uns!

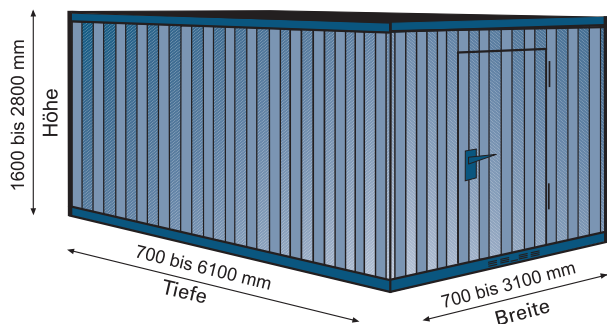

Energieversorgung auf dem Flughafen-Vorfeld




Container in besonders hoher Ausführung (2400 mm)



Container, 2300 x 2400 x 4100 mm (B x H x T), mit besonders breiter Tür in der Längsseite (1950x1890mm).



Mobiles Kleinteilelager für die Industrie ...

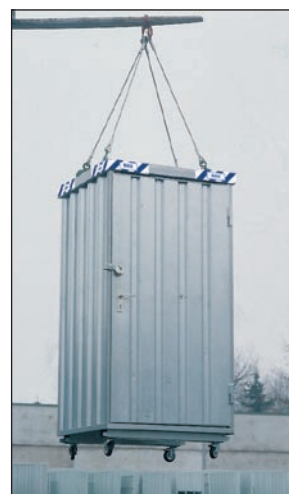

...oder kranbar für die Baustelle, 1100 x 2100 x 1100 mm (B x H x T)



Spezial-Container mit Lüftungskümmen zur Verkleidung von Abfallbehältern



BalkonContainer schaffen Platz bei knappem Wohnraum.

SchnellbauContainer SC6

Der besonders robuste Container für schwere Lasten bis 6 Tonnen!

- 4 Kranösen für bequemen Transport und **bis 6 Tonnen** kranbar
- Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- **Verstärkter Dach- und Bodenrahmen**
- Sturmhaken zur Sicherung der Tür
- Schutzecken bieten zusätzlichen Diebstahlschutz
- Hohe Betriebssicherheit, dokumentiert durch TÜV-Prüfung und GS-Zeichen
- Schneelastsicherheit bis 210 kg/m²
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m²

Aufbau:



- Ohne Werkzeug, einfach und schnell („easy-up“)
- Montage mit 2 Personen in 5 Minuten – spart Zeit und Geld
- Stecksystem: Schrauben, Bohren usw. entfällt
- Schnellverschluss: Einschieben und das Dach sitzt fest
- Passgenaues Zubehör, blitzschnell montiert

Lieferung:

- Zerlegte Anlieferung – spart Frachtkosten oder
- montierte Anlieferung – sofort einsatzbereit



*Für Hoch- und Tiefbau
und die Vermietung*



Sturmhaken



Schutzecken




Noch härter als der TÜV:
unsere eigenen Tests!



Ideal auch für den Hoch- und
Tiefbau

Original BOS-Zubehör (mehr auf Seite 20/21)



Diebstahl-Verriegelung



Montierte Anlieferung

Technische Daten SchnellbauContainer SC6

		2x2 m	3x2 m	4x2 m	5x2 m	6x2 m
Typ		2x2 SZ	3x2 SZ	4x2 SZ	5x2 SZ	6x2 SZ
Gesamtbreite außen/innen (mm)		2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975
Gesamttiefe außen/innen (mm)		2100/1975	3100/2975	4100/3975	5100/4975	6100/5975
Gesamthöhe außen/innen (mm)		2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935
Türgröße BxH (mm)		1950x1890	1950x1890	1950x1890	1950x1890	1950x1890
Eigengewicht (kg)		310	410	510	610	710

ContainerCombination SCC

Mit unseren ContainerCombinationen können Räume bis zu 30 m² geschaffen werden. Sie sind eine preisgünstige Lösung für jedes Lagerproblem. Einfachster Standortwechsel – jederzeit! Eine Investition mit hohem Kosten-/Nutzen-Faktor.

- Kleinlagerhalle ohne Baugenehmigung
- Jederzeit zerlegbar für schnellen Standortwechsel
- Abstandhalter zur Bodenbelüftung
- Hohe Betriebssicherheit, dokumentiert durch TÜV-Prüfung und GS-Zeichen
- Schneelastsicherheit bis 210 kg/m²
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m²

Universell einsetzbar



ContainerCombination SCC 4 x 6 mit 1-flügeliger Tür und Auffahrrampe

Aufbau:


- Einfach und schnell („easy-up“)
- Stecksystem: Schrauben, Bohren usw. entfällt, nur die Koppelungen werden verschraubt
- Schnellverschluss: Einschieben und das Dach sitzt fest
- Passgenaues Zubehör, blitzschnell montiert

Lieferung:


- Zerlegte Anlieferung - spart Frachtkosten
- Lieferung direkt zum Kunden möglich (auch mit Staplerentladung)



ContainerCombination SCC 5 x 4 mit 2-flügeliger Tür

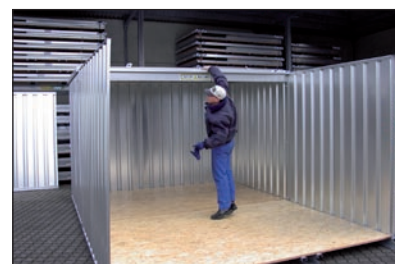

Für die Montage werden keine aufwändigen Fundamente benötigt.

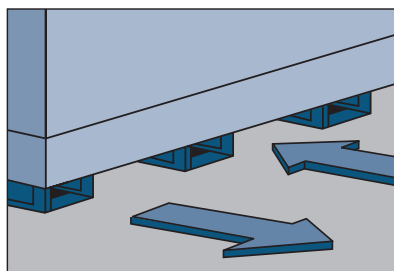

Bodenbelüftung schützt dauerhaft vor Feuchtigkeit und Fäulnis.



Kostengünstiger Raum bis 30 m² Nutzfläche



Zerlegte Anlieferung spart Platz und Frachtkosten.

Technische Daten ContainerCombination SCC mit und ohne Boden

		Alternative Türanordnungen:					
		LE		LZ			
		Längsseitig, 1-flügelig, Tür: 1150x1890 mm		Längsseitig, 2-flügelig, Tür: 1950x1890 mm			
Typ	SCC-	3x4	3x6	4x4	4x6	5x4	5x6
Gesamtbreite außen/innen (mm)		4200 / 4075	6300 / 6175	4200 / 4075	6300 / 6175	4330 / 4205	6560 / 6435
Gesamttiefe außen/innen (mm)		3100 / 2975	3100 / 2975	4100 / 3975	4100 / 3975	5100 / 4975	5100 / 4975
Gesamthöhe außen/innen ¹ (mm)		2100 / 1775	2100 / 1775	2100 / 1705	2100 / 1705	2315 / 1875	2315 / 1875
Gesamthöhe außen/innen ² (mm)		2035 / 1835	2035 / 1835	2035 / 1765	2035 / 1765	2255 / 1935	2255 / 1935

¹ mit Boden, ² ohne Boden

ContainerCombination SCC ohne Boden

- Ohne Boden können auch schwerste Güter gelagert werden
- Schwellenfreie Zufahrt mit Hubwagen oder „Ameise“
- Bodenbefestigung wahlweise mit Erdnägeln (z. B. in Schotter) oder Dübeln (z. B. auf Pflaster)
- Hohe Betriebssicherheit, dokumentiert durch TÜV-Prüfung und GS-Zeichen
- Schneelastsicherheit bis 210 kg/m²

Aufbau:


- Einfach und schnell („easy-up“)

Lieferung:

- Zerlegte Anlieferung - spart Frachtkosten
- Lieferung direkt zum Kunden möglich (auch mit Staplerentladung)



Stabile Koppelung

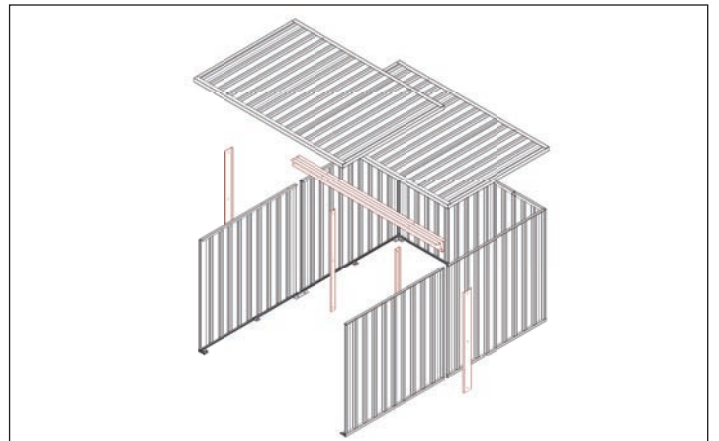

Nur wenige Bauteile – und stets eine sichere Verbindung




Bodenbefestigung mit Erdnägeln oder Dübeln



Schwellenfreier Zugang


Original BOS-Zubehör (mehr auf Seite 20/21)



Diebstahlverriegelung



RaumNutzRegal



Kondenswasser-Stop



Schutzecken

ReifenLager RL6000

Das Reifenlager RL6000 ist sowohl für den KFZ-Handel als auch für den Reifen-Fachhandel konzipiert und bietet zusätzlichen Platz für die stehende Lagerung von z. B. 220 Stück 145er Reifen, 180 Stück 185er Reifen oder 150 Stück 225er Reifen. Das RL6000 ist jederzeit einfach standortveränderbar – im Leerzustand kann es bequem mit dem Stapler oder Kran versetzt werden.

- Lager für das Winter-/Sommerreifen-Saisongeschäft
- Für stehende Lagerung
- Jederzeit zerlegbar für den Standortwechsel
- 4 Kranösen für bequemen Transport
- Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Hohe Betriebssicherheit, dokumentiert durch TÜV-Prüfung und GS-Zeichen
- Schneelastsicherheit bis 200 kg/m²
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m²



ReifenLager RL6000 mit optionaler Auffahrrampe

Aufbau:

- Ohne Werkzeug, einfach und schnell („easy-up“)
- Stecksystem: Schrauben, Bohren usw. entfällt
- Schnellverschluss: Einschieben und das Dach sitzt fest
- Passgenaues Zubehör, blitzschnell montiert

Lieferung:

- Zerlegte Anlieferung – spart Frachtkosten oder
- montierte Anlieferung – sofort einsatzbereit

*Für den KFZ- und
Reifenfachhandel*



Dank Nischen: beide Längswände vollflächig nutzbar

Optionales Regal:

- Aus verzinktem Stahl
- Einfache Montage ohne Werkzeug durch Stecksystem
- Höhenverstellbar im 100 mm-Raster
- Regaltraglast 50 kg/lfm. ermöglicht Lagerung mit Felgen
- Insgesamt 36 m Regallänge, für z. B. 180 Stück 185er Reifen
- Regalhöhe pro Ebene: 620 mm
- Beschriftungsmöglichkeit auf der Stirnseite



3 x 6 m Regallänge auf jeder Seite = 36 m Platz für Ihre Reifen



Stabile Reifenstützen verhindern ein Umkippen

Technische Daten RL6000

	
Maße:	
Gesamtbreite außen/innen (mm)	2300 / 2175
Gesamtiefe außen/innen (mm)	6100 / 5975
Gesamthöhe außen/innen (mm)	2400 / 2280
Türgröße BxH (mm)	950 x 2200
Eigengewicht (kg)	1100

Original BOS-Zubehör (mehr auf S. 20/21)



Diebstahlverriegelung



Auffahrrampe



Außenlackierungen



Kondenswasser-Stop

LagerContainer LC10 / LC20 / LC40

Für Industrie, Handel und Handwerk

Günstiger und großer Lagerraum für Industrie, Handel und Handwerk - die bessere Alternative zum Seecontainer!

- Preiswerter und optisch schöner als ein Seecontainer
- Langlebig und wartungsfrei durch komplett verzinkte Bauteile und einzigartige Best-Point-Technologie. Darauf erhalten Sie eine Korrosionsschutzgarantie von 10 Jahren.
- Kostengünstige Reparatur durch konfektionierte Ersatzteile
- 4 Kranösen für bequemen Transport und bis 3 Tonnen kranbar (LC10 und LC20)
- Hohe Betriebssicherheit, dokumentiert durch TÜV-Prüfung und GS-Zeichen
- Schneelastsicherheit bis 200 kg/m²
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m²

Aufbau:

- Kann ohne besondere Hilfsmittel überall aufgebaut werden! Kein Kran oder Stapler notwendig.

Lieferung:

- Zerlegte Anlieferung – spart Frachtkosten oder
- montierte Anlieferung – sofort einsatzbereit (LC10 und LC20)



LC20 als Lagerraum für Getränkeboxen und Bestuhlung



Industriebetrieb: LC40 als Aktenlager

10 ft



LC10 als Möbellager

20 ft



LC20 als Waren- oder Materiallager

40 ft



LC40 für überlanges Lagergut wie Sanitär- und Heizungsrohre oder Stangenmaterial

Original BOS-Zubehör (mehr auf S. 20/21)



Diebstahlverriegelung



RaumNutz-Regal




Montierte Anlieferung



Kondenswasser-Stop

Technische Daten LagerContainer LC10 / LC20 / LC40

		Türanordnung:  Stirnseitig, 2-flügelig, Tür:2150x2200 mm		
Typ	LC-	10	20	40 (= 2x LC20, gekoppelt)
Gesamtbreite außen/innen (mm)		2300/2175	2300/2175	2300/2175
Gesamttiefe außen/innen (mm)		3100/2975	6100/5975	12200/11975
Gesamthöhe außen/innen (mm)		2400/2280	2400/2280	2400/2280
Eigengewicht (kg)		460	780	1500

BauleiterPlanHaus BPH

Das Mini-Büro für jede Baustelle. Hier haben Sie den Plan. Der „Treffpunkt“ für Architekten und Bauleiter auf der Baustelle und zugleich sicherer Aufbewahrungsort für Pläne und Zeichnungen.

- Türeintraster verhindert „Zuschlagen“ der Tür
- 4 Kranösen für bequemen Transport
- Staplertaschen für den Transport und zur Bodenbelüftung
- Hohe Betriebssicherheit, dokumentiert durch TÜV-Prüfung und GS-Zeichen
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m²

Lieferung:

- Montierte Anlieferung – sofort einsatzbereit
- Lieferung direkt zur Baustelle möglich

Für die Baustelle



BPH mit optionaler Außenlackierung



Staplertaschen



Tür-Eintraster

Einrichtung (optional):



Zeichnungsablage + Regal



Zeichnungsständer



Einfach mit dem Stapler zu transportieren

Technische Daten BPH

	
Maße:	
Gesamtbreite außen/innen (mm)	2100 / 1975
Gesamttiefe außen/innen (mm)	1100 / 975
Gesamthöhe außen/innen (mm)	2100 / 1935
Türgröße BxH (mm)	1950 x 1890
Dachüberstand (mm)	1000
Eigengewicht (kg)	250

Original BOS-Zubehör (mehr auf S. 20/21)



Diebstahlverriegelung



Lichtfeld im Dach



Außenlackierungen



Kondenswasser-Stop

Magazin

Das BOS Magazin ist als erweiterter Diebstahl- und Materialschutz im Betrieb konzipiert: Teure Maschinen, Werkzeuge etc. können hier sicher und ordentlich aufbewahrt werden. Das Magazin gewährleistet schnellen Materialzugriff und entlastet die Lagerverwaltung. Seine robuste Bauweise ermöglicht den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

- 4 Kranösen für bequemen Transport
- Hohe Betriebssicherheit, dokumentiert durch TÜV-Prüfung und GS-Zeichen
- Schneelastsicherheit bis 210 kg/m²
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m²

Lieferung:

- Montierte Anlieferung – sofort einsatzbereit
- Lieferung direkt zum Kunden möglich



Einsatz im Industriebetrieb, z. B. als Lager für Werkzeugformen

Für den Einsatz im Betrieb



Optionen und Original BOS-Zubehör



Ausführung lackiert und mit elektrischem Rollltor, bestehend aus: ...



Schlüsselschalter, ...



abschließbarer Nothandkurbel mit abnehmbarer Kurbelstange ...



und Stromanschluss über einen CEE-Stecker mit 230 V.

Technische Daten Magazin

 		
Maße:		
Gesamtbreite außen/innen	(mm)	3100 / 2975
Gesamttiefe außen/innen	(mm)	1100 / 975
Gesamthöhe außen/innen	(mm)	2400 / 2280
Torgröße BxH	(mm)	1995 x 2000
Eigengewicht	(kg)	440

RaumNutzRegale

Regallänge: 2.975 mm. Sortierregal zur übersichtlichen und komfortablen Lagerung von Kleinteilen. Fachgröße durch steckbare Trennwände wählbar.



RaumNutzRegal 1
Bestehend aus 4 Regalböden, Tiefe: 420 mm



RaumNutzRegal 2
Bestehend aus: 2 Regalböden, Tiefe: 420 mm, 2 Sortierregale, Tiefe: 350 mm



RaumNutzRegal 3
Bestehend aus 4 Sortierregalen, Tiefe: 350 mm

MobilBox MB1, MB2

Ordnung spart Zeit und Geld: MobilBoxen schaffen als „Betriebshelfer“ abschließbaren Lagerraum und sorgen für Wetter-, Material- und Diebstahlschutz. Sie eignen sich insbesondere für Großbaustellen wie Krankenhäuser oder Wohnblocks mit mehreren Etagen sowie als Materialschrank und Werkstattwagen.

- Robust und sicher für den täglichen Einsatz auf der Baustelle, in Werkstatt und Betrieb
- Kabel, Rohre, Schrauben, Verbindungsstücke etc. sicher und ordentlich in Regale einräumen - lästiges Suchen entfällt!
- Abends einfach einschließen - am nächsten Morgen schneller Materialzugriff
- 4 Kranösen serienmäßig. MB1 kranbar bis 500 kg, MB2 kranbar bis 1000 kg
- Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Hohe Betriebssicherheit, dokumentiert durch TÜV-Prüfung und GS-Zeichen
- Schutzdecken geben zusätzliche Sicherheit



MobilBoxen MB1 und MB2 mit optionaler Lackierung und Regal

Für die Sanitär- und Elektroinstallation

Lieferung:

- Montierte Anlieferung – sofort einsatzbereit



MobilBoxen sind die praxisgerechte Lösung für den Installateur: Nie wieder Kleinteile und Werkzeuge in Kartons und Kästen hin- und hertragen.

Technische Daten MobilBox

	 			
Typ			MB1	MB2
Gesamtbreite außen/innen (mm)			1100 / 975	2100 / 1975
Gesamttiefe außen/innen (mm)			700 / 575	700 / 575
Gesamthöhe ohne Rollen außen/innen (mm)			1600 / 1460	1600 / 1460
Gesamthöhe mit Rollen außen/innen (mm)			1720 / 1460	1720 / 1460
Türgröße BxH (mm)			950 x 1390	1950 x 1390
Eigengewicht (kg)			145	220

Optionen



Lenk- und Bockrollen ermöglichen ein einfaches Schieben – vom Transporter ins Gebäude ebenso wie in den Fluren von Zimmer zu Zimmer – das spart lange Laufzeiten (= Arbeitszeit). Traglast je Rolle: 300 kg.

RaumNutzRegale, Regallänge 975 mm bzw. 1.975 mm



RaumNutzRegal 1

Bestehend aus 2 Regalböden, Tiefe 420 mm und 1 Sortierregal, Tiefe 350 mm

RaumNutzRegal 2

Bestehend aus 1 Regalboden, Tiefe 420 mm und 2 Sortierregalen, Tiefe 350 mm

RaumNutzRegal 3

Bestehend aus 3 Sortierregalen, Tiefe 350 mm

RaumNutzRegal 4

Bestehend aus 3 Regalböden, Tiefe 420 mm

WerkzeugSicherungsBox WSB

WerkzeugSicherungsBoxen werden auf LKW, Transportern, Anhängern und Pritschenfahrzeugen eingesetzt. Sie dienen der sicheren Verwahrung von persönlichem Werkzeug, Kleingeräten und allgemeiner Ausrüstung. Hoher Diebstahl-, Wetter- und Materialschutz ist neben einfacher Beschickung ein wesentliches Produktmerkmal – das umständliche Aus- und Einräumen des Fahrzeugs entfällt und Rüstkosten werden messbar reduziert.

- Als „Safe“ für wertvolle Kleingeräte und teures Werkzeug
- Kann fest auf dem Fahrzeug montiert werden
- Sicherheitsbeschlag mit 2 Diskusschlössern
- Gasdruckfedern verhindern „Herunterschlagen“ des Deckels
- Transport der Box:
 - **Manuell** (4 Haltegriffe)
 - **Stapler** (Abstandhalter, auch zur Bodenbelüftung)
 - **Kran** (4 Kranösen, bis 250 kg kranbar)
- Hohe Betriebssicherheit, dokumentiert durch TÜV-Prüfung und GS-Zeichen

Lieferung:

- Montierte Anlieferung – sofort einsatzbereit



Für den Bauunternehmer



Typisches Bild auf dem Bau: WSB auf einem Pritschenwagen



Sicherheitsbeschlag mit 2 Diskusschlössern



Gasdruckfeder



Haltegriffe, Kranösen und Stapertaschen (Bodenbelüftung)



Lieferbar in 2 Ausführungen: WSB (groß) und WSBK (klein)

Technische Daten WerkzeugSicherungsBox

Typ:	WSB (groß)	WSBK (klein)
Gesamtbreite außen/innen (mm)	1950 / 1770	1350 / 1170
Gesamttiefe außen/innen (mm)	690 / 570	690 / 570
Gesamthöhe außen/innen (mm)	880 / 750	880 / 750
Eigengewicht (kg)	95	65

Optionen



Optionale Außenlackierungen mit 2K-Lack. Der RAL-Farbtone ist frei wählbar.



Optionale Lenk- und Bockrollen ermöglichen ein einfaches Schieben. Traglast je Rolle: 300 kg.

SicherheitsGasLager SGL mit und ohne Boden

Entspricht
der TRG 280
(Technische Regeln
für Druckgase)

Richtiger Umgang mit Gasflaschen ist entscheidend für die Sicherheit. Dazu gehört auch die Lagerung. Wir bieten Ihnen mit unserem SicherheitsGasLager eine kostengünstige und sichere Aufbewahrungsmöglichkeit.



SGL 1x2 mit Boden,
Lackierung und
Auffahrrampe optional



SGL 1x2 ohne Boden



Hochbelastbare verzinkte
Gitterrost-Stellfläche



Haltebügel und Spanngurte
sichern einzelne Gasflaschen



Schwellenfreie Zufahrt mit Hubwa-
gen oder „Ameise“

- Haltebügel und Spanngurte sichern die Gasflaschen gegen Umfallen
- Kranösen und Staplertaschen für das Umsetzen des GasLagers
- Hohe Betriebssicherheit, dokumentiert durch TÜV-Prüfung und GS-Zeichen
- Schneelastsicherheit bis 210 kg/m²

Lieferung:

- Montierte Anlieferung – sofort einsatzbereit

Für Industrie, Handel und Handwerk

Zubehör



Optionale Außenlackierun-
gen mit 2K-Lack. Der RAL-
Farbton ist frei wählbar.

Technische Daten SGL mit und ohne Boden

						
Typ	SGL	1,5x1,5	1x2	2x2	3x2	4x2
Gesamtbreite außen/innen	(mm)	1500/1375	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975
Gesamttiefe außen/innen	(mm)	1500/1375	1100/ 975	2100/1975	3100/2975	4100/3975
Gesamthöhe außen/innen ¹	(mm)	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935
Gesamthöhe außen/innen ²	(mm)	2115/2075	2115/2075	2115/2075	2115/2075	2115/2075
Türgröße	(mm)	1x1 flg.	1x2 flg.	1x2 flg.	2x1 flg.	2x2 flg.
		1305x1890	1950x1890	1950x1890	1305x1890	1750x1890
Lagerkapazität	(Stück)					
• 5 kg (230 mm)		50	32	65	102	134
• 11 kg (300 mm)		32	19	38	58	80
• 33 kg (320 mm)		16	18	36	54	72
• 50 kg (230 mm)		50	32	65	102	134
Eigengewicht	(kg)	200	210	330	450	570

¹ mit Boden, ² ohne Boden



RaumNutzRegal



SicherheitsLagerHäuser sind erprobte, kostengünstige, mobile Außenlager für Gefahrstoffe. Sie können jederzeit mittels Gabelstapler oder Kran unbeladen umgesetzt werden. Durch den modularen Aufbau stehen verschiedene Größen zu Auswahl. Damit lässt sich das System auf die konkreten Anforderungen des Betreibers optimal anpassen. Bei Ausrüstung mit Regalteilen sind die SicherheitsLagerHäuser hervorragend als begehbares Kleingebindelager geeignet.

- Zur Lagerung von wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten (Bitte beachten Sie die TRbF 20)
- 4 Kranösen für bequemen Transport
- Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
- Flüssigkeitseinleitbleche umlaufend, außer Türbereich
- Integrierte, wettergeschützte Lüftungsöffnungen in der Tür und gegenüberliegender Rückwand
- Natürliche Belüftung durch umlaufende Lüftungsöffnungen direkt über der Auffangwanne (mindestens 0,4-facher Luftwechsel)

Auffangwanne mit Gitterrostauflage:

- Aus 3 mm Stahlblech, feuerverzinkt, mit Ü-Zeichen nach § 19 WHG
- Belastung 1000 kg / m², höhere Belastung auf Anfrage
- Unterfahrhöhe 60 mm
- Auffangvolumen 10% des möglichen Gesamtlagervolumens

Lieferung:

- Montierte Anlieferung – sofort einsatzbereit


Für Industrie, Handel und Handwerk



SLH, Standard, zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten



SLH mit natürlicher Belüftung zur passiven Lagerung brennbarer Flüssigkeiten

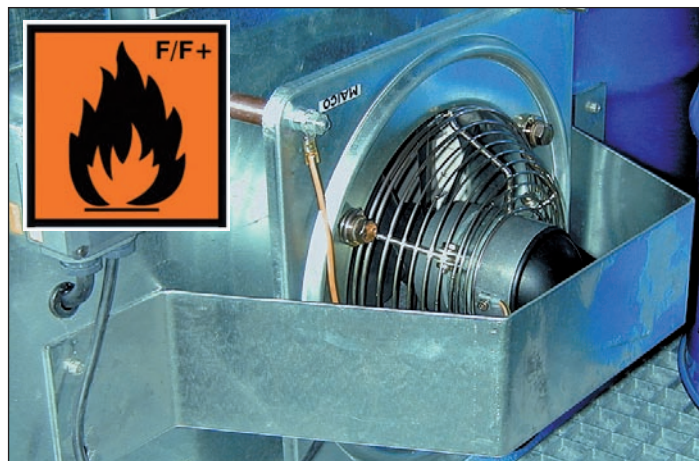

SLH mit EX-geschütztem Ventilator (technische Zwangsentlüftung) zur aktiven Lagerung brennbarer Flüssigkeiten.

Technische Daten SLH

Typ	SLH	1x2SZ	2x2SZ	3x2LZ	4x3LZ	6x3LZ
Auffangvolumen (l)		310	660	1200	2 x 1000	3 x 1500
Türgröße BxH(mm)		1950 x 1890	1950 x 1890	1750 x 1890	1950 x 1890	1950 x 1890
Gesamtlänge (mm)		1075	2075	3075	4075	6075
Gesamtbreite (mm)		2075	2075	2075	2875	2875
Gesamthöhe (mm)		2375	2375	2375	2375	2375

Optionen



Ausrüstung mit RaumNutzRegal



Auffahrrampe für Fasskarre



Optionale Außenlackierung in Blau, RAL 5015

SchnellBauHalle SBH2600



Mitwachsende Container und Hallen von BOS Best Of Steel bieten einen hohen Nutzwert, passen sich flexibel dem Lagerbedarf an und eignen sich für viele Branchen. BOS-SchnellBauHallen können auf jedem Untergrund montiert werden und schaffen Sicherheit für viele Jahre.

- Nachträglich vergrößerbar bei weiterem Platzbedarf
- Jederzeit zerlegbar für einen Standortwechsel
- 2-flügelige Tür, Breite: 2,0 m x Höhe 2,2 m
- Stabiler OSB-Holzboden, Belastbarkeit 500 kg/m²
- Schutzdecken bieten zusätzlichen Diebstahlschutz
- Hohe Betriebssicherheit, dokumentiert durch TÜV-Prüfung und GS-Zeichen
- Schneelastsicherheit bis 340 kg/m² (je nach Hallenmaß)

Aufbau:


- Kostengünstige Selbstmontage oder auf Wunsch Richt- bzw. Werksmontage
- Kein teures Fundament erforderlich
- Problemlose Baugenehmigung, denn eine geprüfte Statik ist im Lieferumfang enthalten



Für den größeren Platzbedarf

Lieferung:

- Zerlegte Anlieferung (in Pakete verpackt)
- Lieferung direkt zum Kunden möglich (auch mit Staplerentladung)

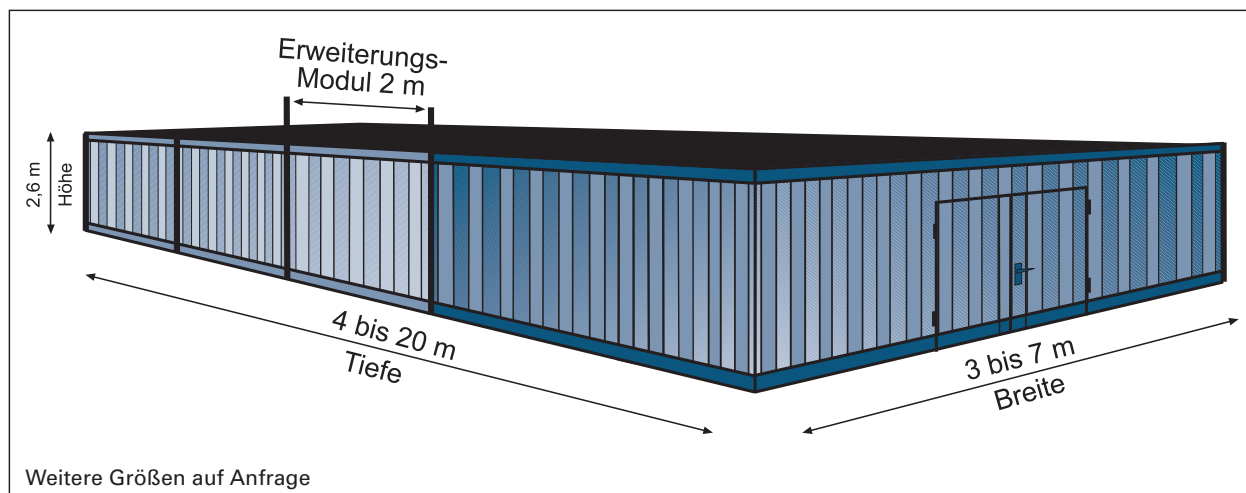

Technische Daten SBH2600

Basismodul					
Typ SBH2600	3x4	4x4	5x4	6x4	7x4
Gesamtbreite (mm)	3100	4100	5100	6100	7100
Gesamttiefe (mm)	4200	4200	4200	4200	4200
Grundfläche (m ²)	12 m ²	16 m ²	20 m ²	24 m ²	28 m ²
Erweiterungsmodul „Tiefe“					
Typ SBH2600	3x2 EW	4x2 EW	5x2 EW	6x2 EW	7x2 EW
Gesamtbreite (mm)	3100	4100	5100	6100	7100
Gesamttiefe (mm)	2100	2100	2100	2100	2100
Grundfläche (m ²)	6 m ²	8 m ²	10 m ²	12 m ²	14 m ²



SBH2600 als Lager eines Industriebetriebes, ...



eines Fahrrad-Handels ...



oder im Reifen-Großhandel.



Bequemer Zugang durch 2-flügelige Tür



SBH2600 als Materiallager in einer Parkanlage



SBH2600 als Gartengerätehaus

Ordnung

RaumNutzRegal



Aus verzinktem Stahl, 50 kg Traglast pro Regalarm. Freitragende Konstruktion zur vollen Nutzung der gesamten Bodenfläche. Höhenverstellbar im 100 mm-Raster.

Technische Daten RaumNutzRegal, Tiefe 420 mm


Typ	Regalsystem 1	Regalsystem 2	Regalsystem 3
Bestehend aus			
Regalstützen	2 Stück	2 Stück	3 Stück
Regalarme	6 Stück	6 Stück	9 Stück
3 Regalböden à	1 m	2 m	3 m
Typ	RS-3-1-420	RS-3-2-420	RS-3-3-420



Schlauch-/Kabelaufhängung

Einhängbare, verzinkte Stahl-Aufhängung in Halbschalenform für Gartenschlauch, Elektrokabel etc.

Typ SKA

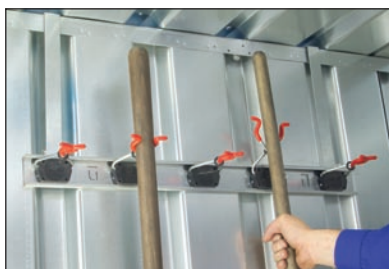

Geräteleiste

Einhängbare, verzinkte Geräteleiste für Schaufel, Spaten, Besen etc.

Typ GL-C




Kleiderhakenleiste

Einhängbare, verzinkte Stahlleiste mit 5 Haken für Kleidung, Kopfbedeckungen etc.

Typ KLH-C

Sicherheit und Komfort

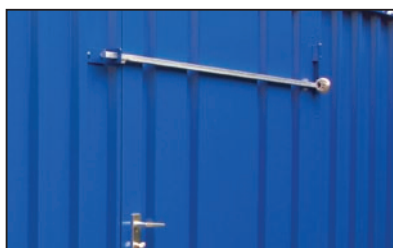

Diebstahl-Verriegelung

Nachrüstbare Sicherungsstange für 1-flg. und 2-flg. Türen aus massivem Vollmaterial.

Typ DSV



Kondenswasser-Stop

Die werksseitig aufgetragene Beschichtung der Dachunterseite saugt Luftfeuchtigkeit auf und schützt das Lagergut wirksam vor Wassertropfen.

Typ AKW



Schutzecken

bieten zusätzlichen Diebstahlschutz.

Typ SE



Auffahrrampe

Geeignet für 1-flg. und 2-flg. Türen. Hergestellt aus rutschfestem Aluminium-Duettblech.

Typ AFR-920



Außenlackierungen

Mit 2K-Lack. Der RAL-Farbton ist frei wählbar.

Typ AL

Licht



Lichtfeld
Lichtfeld (1 x 2 m) im Dach spendet Helligkeit ohne Stromanschluss.

Typ DLD-1x2



Lichtfeld in der Wand
Verzinkter Stahlrahmen mit feststehender Drahtglasscheibe (1000 x 800 mm).

Typ FFS



Schiebefenster
Leichtmetall-Schiebefenster (800 x 800 mm) mit Einfachverglasung und innenliegender Verriegelung (als Diebstahlsicherung) und Blendläden.

Typ SFG



Elektro-Paket
Einhängbares Elektro-Paket, bestehend aus Lampe (60 W), Ein-/Aus-Schalter, Steckdose, Sicherungskasten. Anschluss bauseits.
Typ EP-C

Lieferung



Zerlegte Anlieferung
Bis 7 Stück stapelbar



Montierte Anlieferung
Sofort einsatzbereit



Staplerentladung an Ort und Stelle
In Deutschland, Österreich und den Benelux-Staaten




Lieferung direkt zum Kunden
Wir liefern nach Absprache weltweit!

Im Falle eines Falles

Konfektionierte Ersatzteile

ermöglichen eine kostengünstige Reparatur aller BOS-Produkte. Und: Dank modularer Bauweise ist viel Zubehör später nachrüstbar!



Referenzen / Einsatzbeispiele



SC3000 Schnell und einfach an einen anderen Standort transportiert, ...



...kranbar bis 3 Tonnen.



Typisches Baustellenbild: SC3000 als Material-, Wetter- und Diebstahlschutz.



SC6, „der Robuste“ für den Hoch- ...



...und Tiefbau



SC3000 als Außenlager eines Baumarktes zur Lagerung von Blumenerde



Modifizierter SC3000 als externe Schaltzentrale an einem Pelletsilo



Werbung in eigener Sache: Unser Container für Messestände



SC3000 als universelles Materiallager



SC3000 als Materialcontainer der DLRG am Ostseestrand



SC3000 in Hausfarbe des Kunden ...



hier mit 2-farbiger Sonderlackierung.



LC10 und LC20 als Zwischenlager in einer Spedition



SC3000 als abschließbarer Raum für Motorroller



SC6 mit Regalsystem: Sauber und ordentlich



SC3000 als Kleinteilelager eines Industrieunternehmens



SC3000 als Materiallager in einer Hafenanlage



Auch eine Idee: WSB als „transportable Spielzeug-Box“ im Kindergarten



Bequemer Materialtransport mit der MobilBox MB1



SGL für die Lagerung von Flaschenpaletten und Gitterboxen



SLH für die Gefahrstofflagerung



SBH2600 als Verkaufsraum: Hier passen Produkt und Ambiente perfekt zusammen.



SBH2600 als Geräte- und Lagerraum einer Gärtnerei



SBH2600: „Raum im Raum“

Raum aus Stahl - als Materiallager genial! 30 Jahre BOS-Container

BOS ist Marktführer im Segment Materialcontainer und produziert Container und Lagerhallen sowie Produkte für die Lagerung und Werkzeugsicherung im betrieblichen Bereich.

Professionelle Metallbearbeitung für perfekte Oberflächen



Neueste Best-Point-Technologie - die Materialoberfläche wird nicht verletzt


Bei BOS wird nur verzinkter Stahl verwendet. Bauteile werden durch eine einzigartige Verbindungstechnologie miteinander verbunden. Im Gegensatz zu konventionellen Fertigungsverfahren wird die schützende Zinkschicht nicht verletzt.

Sie erhalten hierauf eine Korrosionsschutz-Garantie von 10 Jahren!

Qualität mit
Brief und Siegel



Best-Point-Verbindung
ohne Schweißen

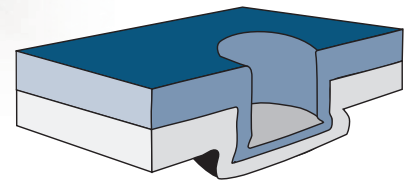

100 %
Made in
Germany

Wir entwickeln, konstruieren und
fertigen ausschließlich in Deutsch-
land!



BOS
Best Of Steel

BOS GmbH Best Of Steel
Lütkenfelde 4
D-48282 Emsdetten

Telefon: +49 (0)2572 203-170
Telefax: +49 (0)2572 203-179
E-Mail: Container@BestOfSteel.de
Web: www.Container-BestOfSteel.de

