

Optik • Funktion • Wirtschaftlichkeit
SchnellBauHallen



Das Unternehmen

Raum aus Stahl – vielseitig nutzbar

BOS und seine zertifizierten „Best Partner“ haben langjährige Erfahrung in der Planung und Ausführung von Lagerlösungen.

Wir bieten Ihnen dabei stets die einfache und passende Lösung. Für alle Anwendungen steht dabei ein hervorragendes Nutzen-Kosten-Verhältnis im Vordergrund.

In enger Zusammenarbeit mit Ihnen gestalten wir aus unserem Baukasten-System die genau passende und Ihren Anforderungen entsprechende SchnellBauHalle. Nutzen Sie unsere Beratungskompetenz. Wir begleiten Sie vom Angebot bis zur Schlüsselübergabe.

Wir entwickeln, konstruieren und fertigen ausschließlich in Deutschland – Qualität „Made in Germany“.

- Einfachste Montage in kürzester Zeit
- Kein teures Fundament notwendig
- Jederzeit erweiterbar
- Auch nachträgliche (Teil-) Isolierung möglich
- Jederzeit demontierbar zur Standortveränderung



Das BOS-Team der Verwaltung und Produktion

Inhaltsverzeichnis


Thema / Produkt	Seite
SchnellBauHallen auf einen Blick	4
Ihre Vorteile	5
SchnellBauHalle SBH2600, Höhe 2,60 m	6
SchnellBauHalle SBH3000, Höhe 3,00 m	8
SchnellBauHalle SBH4000, Höhe 4,00 m	10
SchnellBauHalle SBH4800, Höhe 4,80 m	12
Isolierte SchnellBauHallen, Höhe 2,60 m – 4,80 m	14
Nützliches Zubehör	16
Ihre persönliche SchnellBauHalle	18
Kompetenz und Know-how	20



Immer gern für Sie da: Das freundliche Vertriebs- und Beratungsteam.

BOS begeistert

Auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten haben wir uns konsequent für die Förderung und Einbeziehung unserer Mitarbeiter entschieden. Wir haben die „Kaizen“-Methode erfolgreich in der Produktion und Verwaltung eingeführt und zum „Täglichen Verbesserungsprozess (TVP)“ weiterentwickelt.

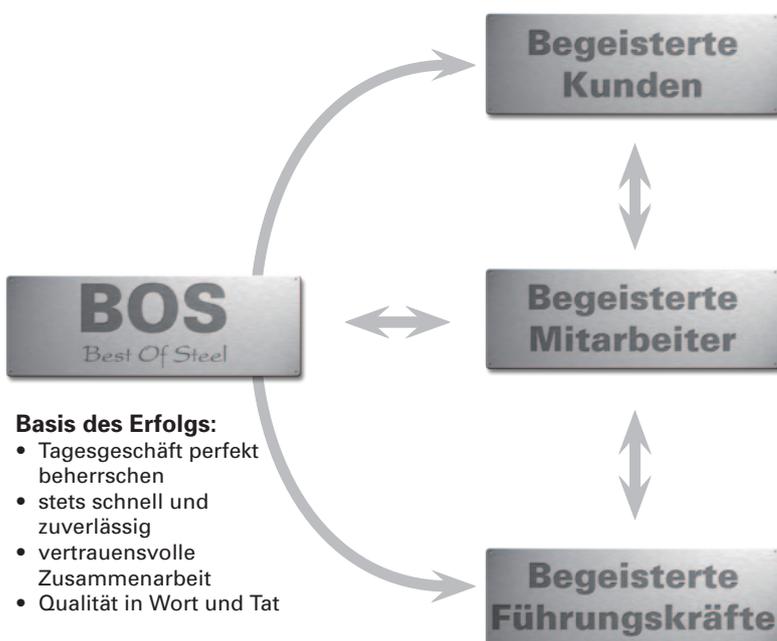

Basis des Erfolgs:

- Tagesgeschäft perfekt beherrschen
- stets schnell und zuverlässig
- vertrauensvolle Zusammenarbeit
- Qualität in Wort und Tat

Der Erfolg unserer Partner entscheidet über unseren Erfolg.

Unsere Mitarbeiter

- kommunizieren verständlich
- arbeiten teamorientiert
- informieren systematisch
- beteiligen sich aktiv am täglichen Verbesserungsprozess (TVP)
- haben Spaß an der Arbeit und den Ergebnissen

Unsere Führungskräfte

- haben ein „offenes Ohr“ für Mitarbeiter
- beziehen Mitarbeiter aktiv in Entscheidungen ein
- haben ein „Auge“ für Stärken und Schwächen und eine „Hand“ für Delegation
- sind ein gutes Vorbild

SchnellBauHallen auf einen Blick

- Einfachste Montage in kürzester Zeit
- Kein teures Fundament notwendig
- Jederzeit erweiterbar
- Auch nachträgliche (Teil-) Isolierung möglich
- Jederzeit demontierbar zur Standortveränderung



Zerlegte Anlieferung



Schnelle Montage

Für jeden Verwendungszweck die richtige Halle



- Breite: 3 bis 7 m
- Länge: 4 bis 30 m



- Breite: 4 bis 7 m
- Länge: 4 bis 30 m



- Breite: 4 bis 48 m
- Länge: 4 bis 48 m



- Breite: 5 bis 48 m
- Länge: 4 bis 48 m

Die hier gezeigten Tor- und Türanordnungen sind Beispiele.

Ihre Vorteile

Einfach selbst aufbauen

Sparen Sie Geld durch den Selbstaufbau Ihrer neuen Lagerhalle. Wir helfen Ihnen dabei: mit einer ausführlichen, bebilderten Aufbauanleitung und passgenau vorgefertigten Teilen.


Zum Aufbau der SBH3000-7x14 benötigen Sie mit vier Personen einen Arbeitstag.

Falls Ihnen die Zeit dazu fehlt, bauen unsere Monteure Ihre neue Halle schnell und fachmännisch auf.

Natürlich zum Festpreis!




Bodenbefestigung mit Erdnägeln oder Dübeln

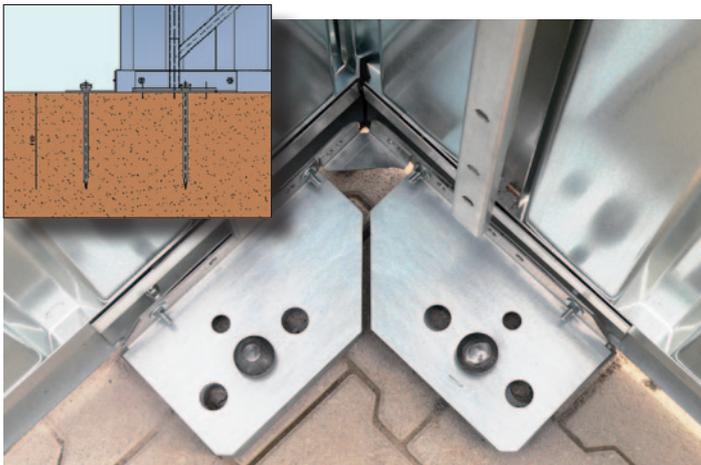

- Kostengünstige Bodenbefestigung mit Erdnägeln
- Wahlweise Bodenbefestigung mit Dübeln auf Fundament

Baugenehmigungspflicht und notwendige Formulare

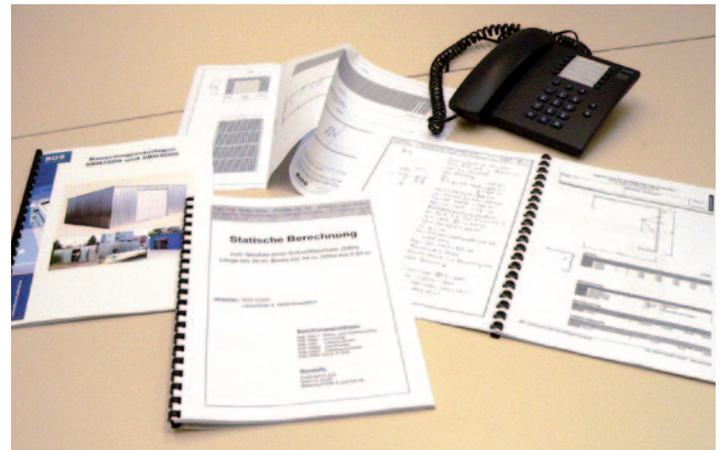

Sie erhalten von uns eine prüffähige Statik (auf Wunsch auch eine geprüfte Statik), Ansichtszeichnungen und gegebenenfalls einem Fundamentplan zur Vorlage bei Ihrer Baubehörde.

Individuelle Erweiterung



Ihr Betrieb wird auch in Zukunft wachsen. Aber Sie wissen noch nicht, wann und wie stark. Kein Problem mit den flexiblen BOS-SchnellBauHallen. Das „mitwachsende System“ passt sich Ihrem Lagerbedarf an.

SchnellBauHalle SBH2600

Höhe 2,6 m



2-flügelige Tür



stabiler OSB-
Holzboden



Alternativ: Leichtgängiges
elektrisches Rolltor und
1-flügelige Tür

Maße:


- Breite: 3,0 m bis 7,0 m
- Länge: 4,0 m bis 30,0 m
- Höhe: 2,6 m

Ausstattung:

- 2-flügelige Tür, 2,0 m x 2,2 m (B x H)
- Stabiler OSB-Holzboden
- Alternativ zur Tür:
Rolltor, 2,0 m x 2,1 m (B x H) und
1-flügelige Tür, 1,0 m x 2,2 m (B x H)

Produkt-Info:

- Jederzeit modular im 2 m-Raster in der Länge erweiterbar
- Statik im Lieferumfang enthalten
- Schneelastsicherheit je nach Hallengröße bis 340 kg/m²
- Kostengünstige Selbstmontage oder auf Wunsch Richt- bzw. Werksmontage
- Optionale Isolierung siehe Seite 14-15

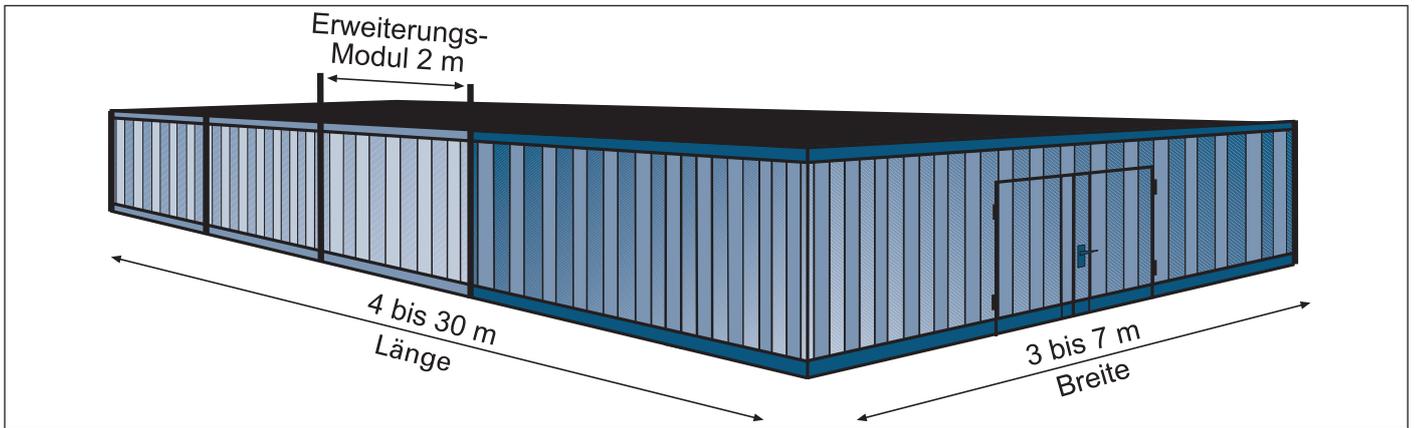

Individuelles Zubehör für die SBH2600



Auffahrrampe aus rutschfestem Aluminium-Duettblech, 870 mm x 1465 mm.



Regalsystem

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 16-17.

Referenzen



Geräte- und Lagerraum einer Gärtnerei



Fahrrad-/Geräteunterstand an einem Mehrfamilienhaus



Lagerhalle eines Chemieunternehmens



Gasverteilerstationen

SchnellBauHalle SBH3000

Höhe 3,0 m



Leichtgängiges elektrisches Rolltor und 1-flügelige Tür



Alternativ: 2-flügelige Tür



Bodenbefestigung mit Erdnägeln, ohne Fundament

Maße:


- Breite: 4,0 m bis 7,0 m
- Länge: 4,0 m bis 48,0 m
- Höhe: 3,0 m

Ausstattung:

- Rolltor, 2,6 m x 2,5 m (B x H) und 1-flügelige Tür, 1 m x 2,2 m (B x H)
- Alternativ zum Rolltor:
 - 2-flügelige Tür, 2,3 m x 2,4 m (B x H)
 - 2-flügelige Tür, 2,6 m x 2,7 m (B x H)

Produkt-Info:

- Jederzeit modular im 2 m-Raster in der Länge erweiterbar
- Bodenbefestigung mit Erdnägeln
- Wahlweise Bodenbefestigung mit Dübeln auf Fundament
- Statik im Lieferumfang enthalten
- Schneelastsicherheit je nach Hallengröße bis 340 kg/m²
- Kostengünstige Selbstmontage oder auf Wunsch Richt- bzw. Werksmontage
- Optionale Isolierung siehe Seite 14-15

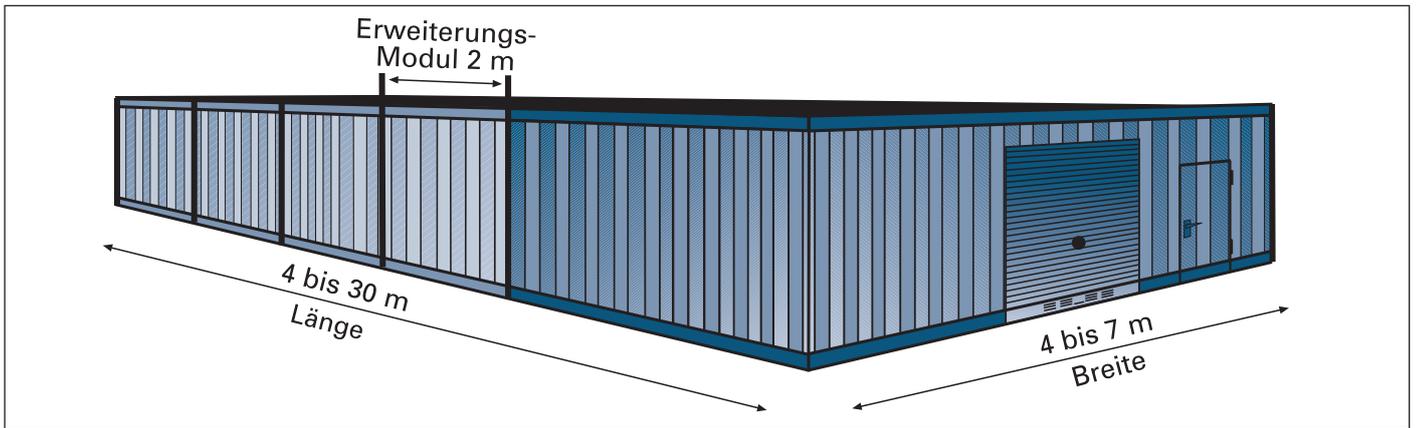

Individuelles Zubehör für die SBH3000



Regalsysteme

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 16-17.

Referenzen



Wetterschutz für Gasförderanlagen



Reifenlager



Lagerraum eines Handwerksbetriebes



Einhausung eines Stromaggregates für den Bergbau

SchnellBauHalle SBH4000

Höhe 4,0 m



Leichtgängiges elektrisches Rolltor und 1-flügelige Tür



Alternativ: 2-flügelige Tür



Alternativ: Schiebetor



Bodenbefestigung mit Erdnägeln, ohne Fundament

Maße:


- Breite: 4,0 m bis 48,0 m
- Länge: 4,0 m bis 48,0 m
- Höhe: 4,0 m

Ausstattung:

- Rolltor, 3,0 m x 3,0 m (B x H) und 1-flügelige Tür, 1,0 m x 2,2 m (B x H)
- Alternativ zum Rolltor:
 - Schiebetor, 3,0 m x 3,6 m (B x H)
 - 2-flügelige Tür, 2,3 m x 2,4 m (B x H)
 - 2-flügelige Tür, 2,6 m x 2,7 m (B x H)

Produkt-Info:

- Jederzeit in der Länge und Breite erweiterbar
- Bodenbefestigung mit Erdnägeln
- Wahlweise Bodenbefestigung mit Dübeln auf Fundament
- Statik im Lieferumfang enthalten
- Schneelastsicherheit je nach Hallengröße bis 400 kg/m²
- Kostengünstige Selbstmontage oder auf Wunsch Richt- bzw. Werksmontage
- Optionale Isolierung siehe Seite 14-15
- Nützliches Zubehör siehe Seite 16-17

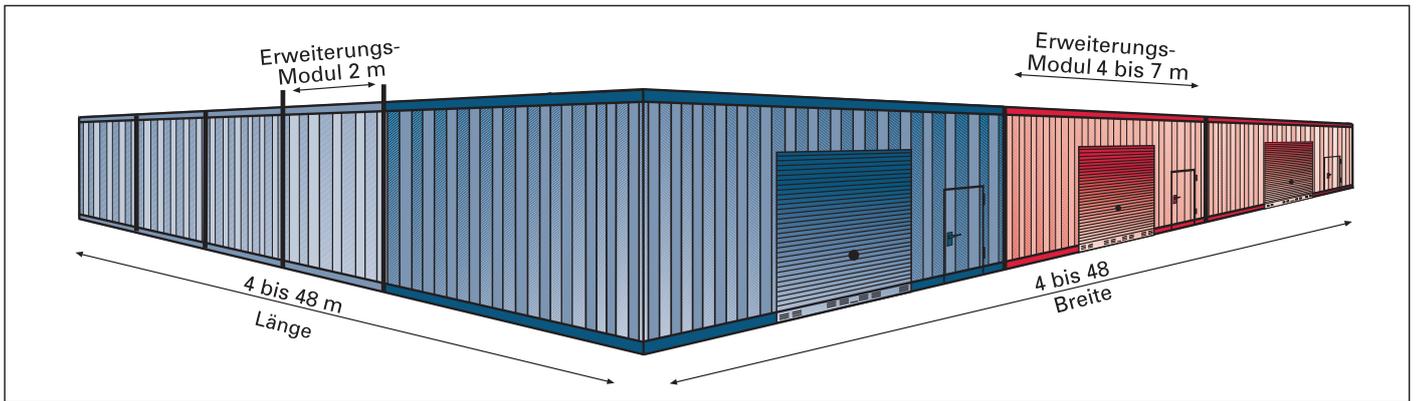

Referenzen



Halle als sicherer Stellplatz für LKW



Lagerhalle für GaLaBau



Wartungshalle im Steinbruch



Lagerhalle in einem Betriebshof



Materiallager auf dem Flughafenrollfeld



Lagerhalle einer KFZ-Werkstatt

SchnellBauHalle SBH4800


Höhe 4,8 m



Leichtgängiges elektrisches Rolltor und 1-flügelige Tür



Alternativ: 2-flügelige Tür

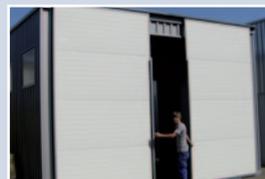

Alternativ: Schiebetor



Bodenbefestigung mit Erdnägeln, ohne Fundament

Maße:


- Breite: 5,0 m bis 48,0 m
- Länge: 4,0 m bis 48,0 m
- Höhe: 4,8 m

Ausstattung:

- Rolltor, 3,6 m x 4,0 m (B x H) und 1-flügelige Tür, 1,0 m x 2,2 m (B x H)
- Alternativ zum Rolltor:
 - Schiebetor, 3,0 m x 4,4 m (B x H)
 - 2-flügelige Tür, 2,3 m x 2,4 m (B x H)
 - 2-flügelige Tür, 2,6 m x 2,7 m (B x H)

Produkt-Info:

- Jederzeit in der Länge und Breite erweiterbar
- Bodenbefestigung mit Erdnägeln
- Wahlweise Bodenbefestigung mit Dübeln auf Fundament
- Statik im Lieferumfang enthalten
- Schneelastsicherheit je nach Hallengröße bis 400 kg/m²
- Kostengünstige Selbstmontage oder auf Wunsch Richt- bzw. Werksmontage
- Optionale Isolierung siehe Seite 14-15
- Nützliches Zubehör siehe Seite 16-17

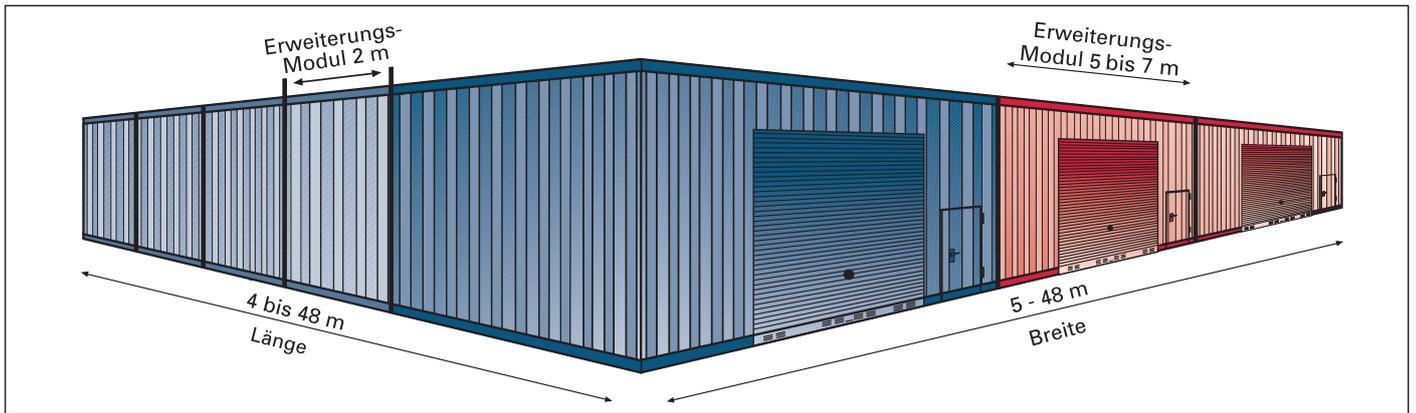

Referenzen



Lagerhalle eines Großhandels



Garage für Werksfeuerwehr



Lagerhalle in einem Betriebshof



Lagerhalle eines Chemieunternehmens



Lagerhalle in Anbindung zu einem Bürogebäude in Hausfarbe



Reifenlager

Isolierte SchnellBauHallen



Isolierung

- Isolierelement mit einem U-Wert von $\geq 0,45 \text{ W/m}^2\text{K}$ besteht aus speziell profiliertem, beidseitig beschichtetem Stahlblech
- Schaumstoffkern aus Hartschaum (PUR/PIR) mit einer Dichte von mindestens 40 kg/m^3



Basis für die isolierten Hallen sind die BOS-SchnellBauHallen:

- SBH2600
- SBH3000
- SBH4000
- SBH4800

Maße:

- Breite: von 3,0 m bis 48,0 m
- Länge: von 4,0 m bis 48,0 m
- Höhe: von 2,6 m bis 4,8 m

Produkt-Info:

- Sicherer Schutz vor Wärme und Kälte
- Schnelle, einfache Montage in kürzester Zeit (SBH3000–7x14: 1 Tag für die Halle und 1 Tag für die Isolierung)
- Jederzeit in der Länge und Breite erweiterbar
- Bodenbefestigung mit Erdnägeln
- Wahlweise Bodenbefestigung mit Dübeln auf Fundament
- Statik im Lieferumfang enthalten
- Schneelastsicherheit je nach Hallengröße 340 bis 400 kg/m^2

Isolierung:

- Mit Isolierpaneelen ausgekleideter Innenbereich zur Lagerung von sensiblen Gütern
- Isolierelement mit einem U-Wert von $\geq 0,45 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Isolierung ist auch in Teilbereichen der Halle möglich.
- Alle SchnellBauHallen lassen sich auch nachträglich isolieren – komplett oder abschnittsweise.
- Teilbereiche können auch nachträglich vergrößert werden.


Teilisolierung:

Nutzen Sie die Flexibilität der BOS-Teilisolierung für Ihren speziellen Bedarf, zum Beispiel um Pumpen gegen Frost zu sichern oder bei der Lagerung von Lebensmitteln und Getränken.

Nicht immer ist es erforderlich, die gesamte Hallenfläche gegen Kälte oder Wärme zu schützen – die gezielte Auskleidung mit Isolierpaneelen ermöglicht die Einrichtung von Thermozone im Raster von einem Meter. So sparen Sie unnötige Kosten.

Nachträgliche Voll- und Teilisolierung:

Die SchnellBauHallen können auch nachträglich isoliert werden – komplett oder in Teilbereichen. Teilbereiche können auch nachträglich vergrößert werden.

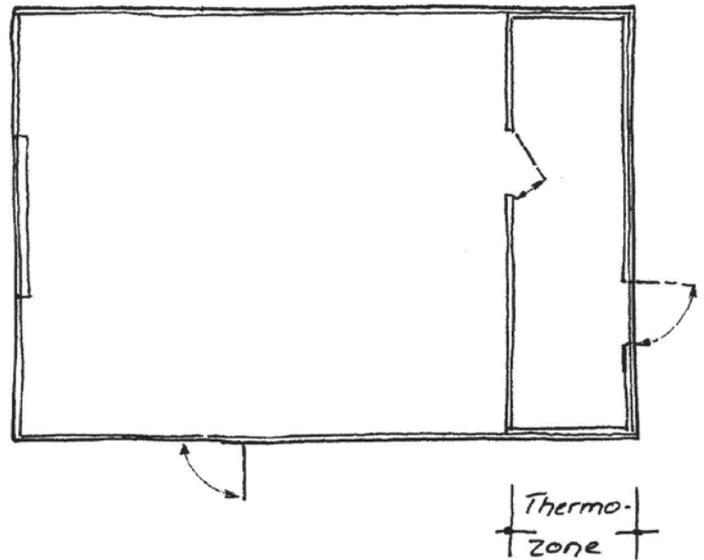

Referenzen



Fahrzeughalle



Lagerung von Elektronik und empfindlichen Waren



Einhausung einer Maschine



Maschinenhalle



Lacklager



Kiosk mit Lager

Nützliches Zubehör

Komfort



Kondenswasser-Stop

Die Beschichtung der Dachunterseite absorbiert Luftfeuchtigkeit und schützt das Lagergut zuverlässig vor Kondenswasser.

Bestell-Nr. ZAKW



Außenlackierung

2K-Dickschicht-Lackierung, widerstandsfähig, dekorativ, licht- und wetterbeständig. Der RAL-Farbtone ist frei wählbar.

Bestell-Nr. ZAL

Licht



Lichtfeld im Dach

Bruch- und schlagfest, schwer entflammbar, lichtecht, Stärke 16 mm, 2000 x 2000 mm (BxL).

Bestell-Nr. ZDLZ-2x2



Lichtfeld in der Wand

Verzinkter Stahlrahmen mit feststehender Drahtglasscheibe, 1000 x 800 mm (BxH).

Bestell-Nr. ZWL



Schiebefenster

Schiebefenster (750 mm x 850 mm) mit Einfachverglasung und innenliegender Verriegelung (als Diebstahlsicherung).

Bestell-Nr. ZSFG



Drehkipp-Fenster

Isoliert, 1,0 m x 1,0 m.

Bestell-Nr. ZFDK-1x1

Rund um das Tor



Funk-Komfort-Paket

Funksteuerung für elektrische Rolltore bestehend aus einem Hand-sender und einer elektromechanischen Kontakteleiste zur Schließ-kantensicherung.

Bestell-Nr. ZRT-FK



Zusätzliches Rolltor

Maße siehe Serien-Rolltore bei den jeweiligen Hallen.



Schiebetor

2-flügeliges Schiebetor, Verriegelung durch 2 Diskusschlösser.

SBH4000: BxH 2950 x 3600 mm, Bestell-Nr. ZST-3,0x3,6

SBH4800: BxH 2950 x 4400 mm, Bestell-Nr. ZST-3,0x4,4



Doppelflügeltür

2-flügelige verzinkte Tür mit Schloss und Profilzylinder, Diebstahl-sicherung durch Treibriegel.

BxH 1950 x 2200 mm, Bestell-Nr. ZNET-2,0x2,2

BxH 2350 x 2400 mm, Bestell-Nr. ZNET-2,4x2,4

BxH 2650 x 2700 mm, Bestell-Nr. ZNET-2,7x2,7

Ausstattung



Zusätzliche Nebeneingangstür

1-flügelige verzinkte Stahltür, 950 x 2200 mm (BxH).

Bestell-Nr. ZNET-1,0x2,2



Diebstahlverriegelung

Optional für die zusätzliche Nebeneingangstür erhältlich.

Bestell-Nr. ZDSV-1

Ihre persönliche SchnellBauHalle

Haben Sie besondere Wünsche? Sprechen Sie mit uns!




Lagerraum im Getränke-Großhandel




Farblager im Industriebetrieb



Werkzeuginnen eines Bauunternehmens

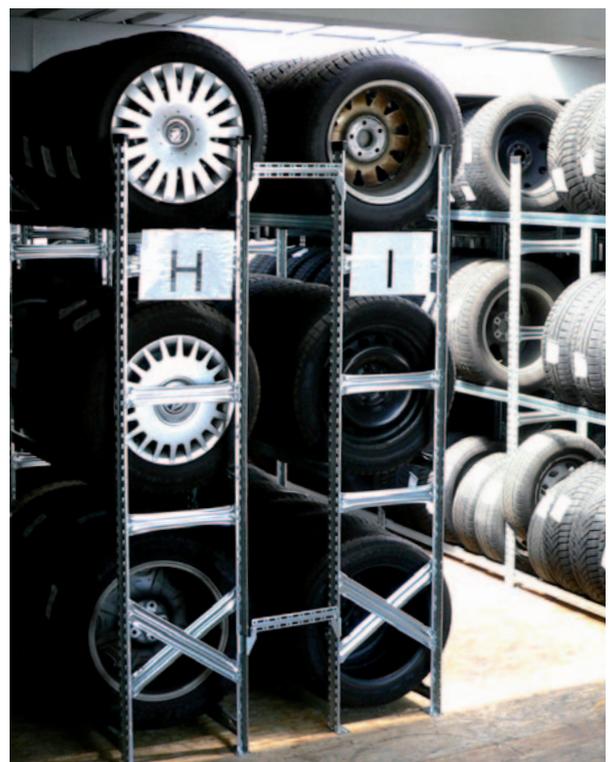

Reifenlager

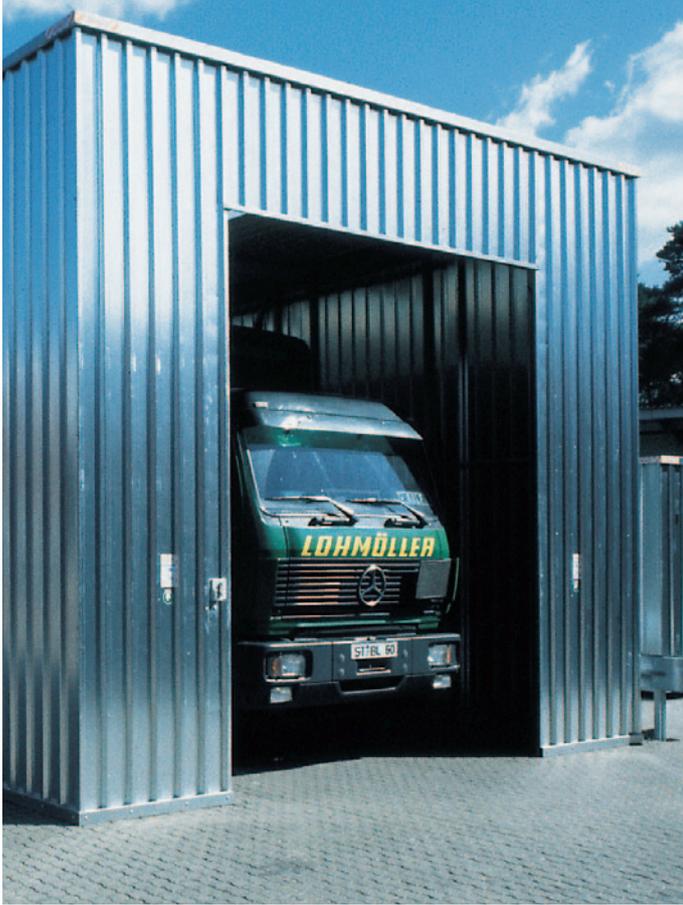

LKW-Garage




Halle in der Hausfarbe einer Spedition



Verkaufsraum



Wetterunabhängig: Halle bietet optimalen Schutz bei Schnee

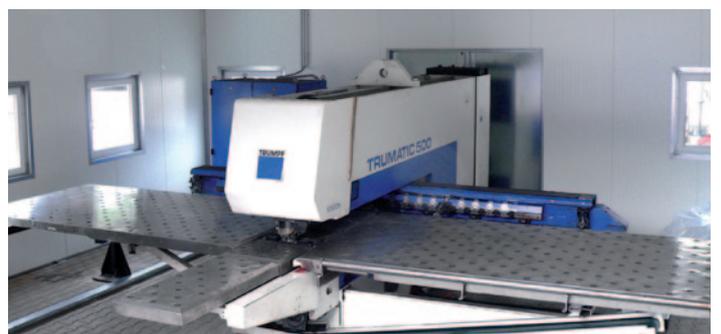


Isolierte Maschinen-Einhausung

Kompetenz und Know-how

Als Marktführer arbeitet BOS Best Of Steel kontinuierlich an der Optimierung des soliden Lagers, das leicht zu transportieren ist, schnell genutzt werden und weiter wachsen kann. Ein Lager mit stabilem Rundumschutz bei gutem Nutzen-Kosten-Verhältnis. Unser Anspruch: Wir bieten stets die einfache und passende Lösung für unterschiedlichste Anwendungen.

Neueste Best-Point-Technologie - die Materialoberfläche wird nicht verletzt

Bei BOS wird nur verzinktes Feinblech verwendet. Bauteile werden durch eine einzigartige Verbindungstechnologie miteinander verbunden. Im Gegensatz zu konventionellen Fertigungsverfahren wird die schützende Zinkschicht nicht verletzt.

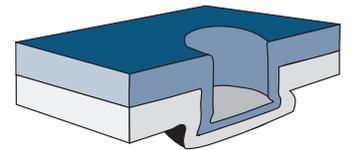

Best-Point-Verbindung ohne Schweißen

Sie erhalten hierauf eine Korrosionsschutz-Garantie von 10 Jahren!



Qualität mit Brief und Siegel



Ihr Fachhandelspartner

Wir entwickeln, konstruieren und fertigen ausschließlich in Deutschland!

**100 %
Made in
Germany**

Mehr von BOS:



SchnellbauContainer



Betriebsausstattung



Einhausungen

Fordern Sie Informationsmaterial an!
www.RaumAusStahl.de